


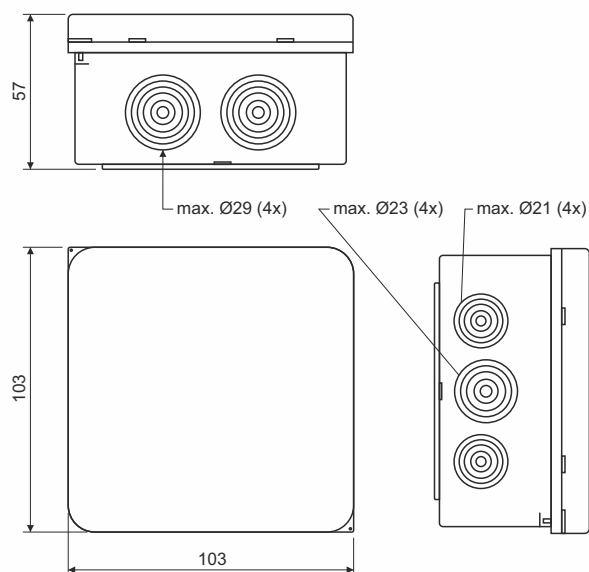

popis výrobku: krabica určená na rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A
vhodná na montáž do prostredí vyžadujúcich krytie IP 65
vybavené očkom na zaplombovanie
na inštaláciu na materiály triedy reakcie na oheň A2-F je nutné použiť tepelne izolačnú podložku
12 prechodov: 4x max. Ø29 mm; 4x max. Ø23 mm; 4x max. Ø21 mm

materiál: bezhalogénový
farva: svetlošedá RAL 7035
teplotná odolnosť: -5 - +60 °C
skúška žeravým drôtom: 750 °C
trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1
stupeň krytia: IP 65
hmotnosť: 132 g
splňa požiadavky: ČSN EN 60 670-1
skladovanie: ČSN 64 0090

005.CS.K_KB - 30 ks krabíc s viečkom uložených v kartóne

príslušenstvo: bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018